


K型 コンパクト タイプ

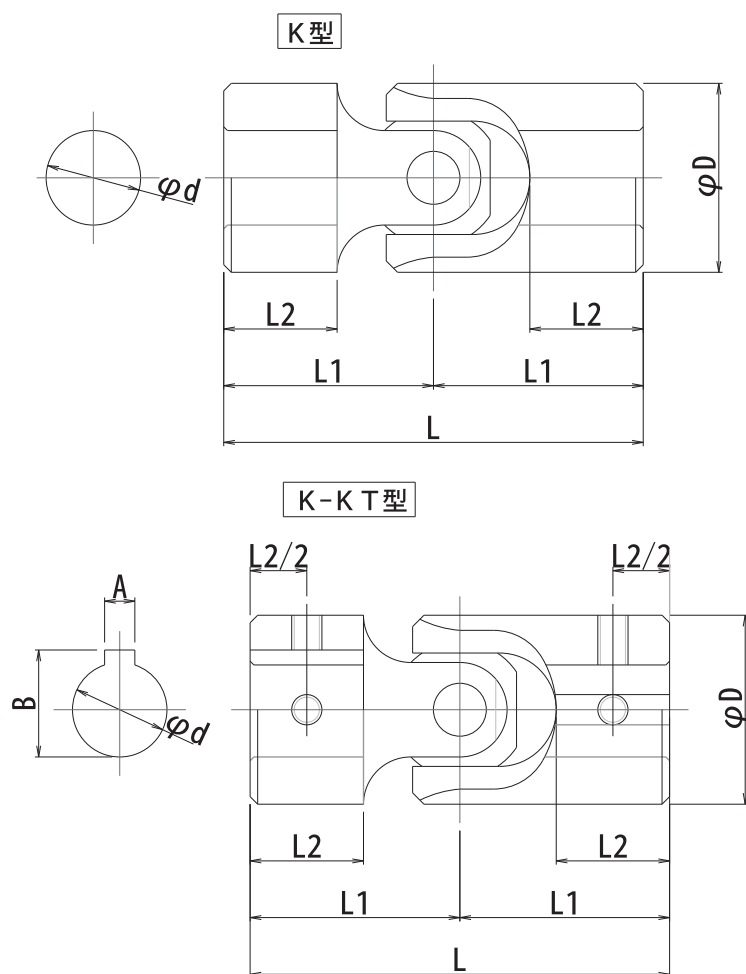

仕 様

型式	記号	許容トルク		許容回転数 (rpm)	許容曲角 (°)	内径 φdH7	外径 φD	全長 L	全長 $\frac{1}{2}$ L1	軸入長 L2	キー寸法 A×B(JS9)	タップ寸法	重さ (kg)
		(N.m)	(kgf.m)										
K - 6		7.8	0.8	2,700	25	6	12	33	16.5	10	—	—	0.019
K - 8		14.7	1.5	2,000	25	8	16	40	20.0	11	—	—	0.045
K - 10		29.4	3.0	1,600	25	10	20	45	22.5	13	3×11.4	M5	0.085
K - 12		44.1	4.5	1,350	25	12	24	51	25.5	14	4×13.8	M5	0.130
K - 14		69	7	1,160	25	14	28	61	30.5	17	5×16.3	M6	0.205
K - 16		98	10	1,000	25	16	32	69	34.5	19	5×18.3	M6	0.295
K - 18		130	13	900	25	18	36	77	38.5	21	6×20.8	M6	0.427
K - 20		180	18	800	25	20	40	87	43.5	24	6×22.8	M6	0.520
K - 22		235	24	740	25	22	44	95	47.5	26	6×24.8	M6	0.800
K - 25		390	40	650	25	25	50	111	55.5	30	8×28.3	M8	1.1
K - 30		490	50	540	25	30	60	130	65.0	37	8×33.3	M8	2.0
K - 35		590	60	460	25	35	70	149	74.5	41	10×38.3	M8	3.2
K - 40		835	85	400	25	40	80	167	83.5	46	12×43.3	M10	4.7
K - 45		1,370	140	360	25	45	90	205	102.5	56	—	—	7.3
K - 50		1,960	200	320	25	50	100	228	114.0	63	—	—	8.2
K - 60		4,900	500	270	25	60	120	270	135.0	77	—	—	16.8
K - 70		5,880	600	240	25	70	135	320	160.0	92	—	—	25.0
K - 80		9,320	950	200	25	80	160	360	180.0	110	—	—	37.0
K -100		12,750	1,300	180	25	100	175	500	250.0	135	—	—	66.0

●別製・特注仕様品も承っております。(材質変更・寸法変更等) ジョイント設計につきましては幅広くご要望にお応えしております。上表の数値は標準仕様です。

●安全上、仕様変更及び分解などとはしないください。やむを得ず行う場合、いま一度お問い合わせください。

●許容回転数はご使用条件により変動いたします。 ●許容角度は表記以上の広角使用が可能ですが、伝達効率・寿命等に悪影響を及ぼす場合があります。

●改良の為、仕様 各部の寸法は予告なしに変更する場合があります。